



LJUDISOLERADE BÅS

För en grönare framtid



PRODUKTINTRODUKTION

30 min

En aktiv medarbetare förlorar i genomsnitt 30 minuters arbetstid per dag på grund av störande ljud.

66 %

Kontorsanställda är 66 % mindre produktiva i öppna kontorslandskap än när de arbetar ostört på egen hand.

23 min

Det tar i genomsnitt 23 minuter och 15 sekunder att återgå till den ursprungliga uppgiften efter ett avbrott.

48 %

Korttidsminnets återkallningsförmåga minskar med 48 % när medarbetare utsätts för höga ljudnivåer jämfört med en tystare miljö.

I informationsåldern arbetar vi varje dag i en föränderlig miljö, när som helst och var som helst. Därför utvecklas kraven på kontorsmiljöer kontinuerligt. För att möta de unika behoven i olika kreativa miljöer erbjuder det modulära designkonceptet skräddarsydda modeller från S till XL, med olika storlekar, material och användningsområden. På så sätt möts behoven i varje kreativ miljö i den nya eran, så att kreativitet och effektivitet kan komma till sin fulla rätt.



Funktion	Beskrivning
Ljudisolering	Minskar effektivt ljud utifrån och förhindrar ljudläckage, vilket ger avskildhet och en tyst miljö.
Ventilationssystem	Upprätthåller luftflöde och komfort samt förhindrar att luften känns instängd i båset.
Ergonomisk design	Ergonomiska sittmöbler och lämplig yta för god komfort.
Smarta regler	Enkel styrning av belysning, ventilation, ljud och temperatur med en knapptryckning.

Funktion	Beskrivning
Belysningssystem	Mjuk belysning för arbete och avkoppling, med justerbar färgtemperatur och ljusstyrka.
Flyttbarhet	Lätt att flytta och möjliggör flexibel placering i olika kontorsmiljöer.
Säkerhet	Elsäkerhet, miljövänliga och giftfria material samt efterlevnad av brandsäkerhetskrav.
Multifunktionella anslutningar	Eluttag och USB-portar för smidig anslutning av enheter.



VARFÖR?

En genomtänkt miljö som tar hänsyn till medarbetarnas olika arbetsmönster och aktiviteter under dagen. Den ger inte bara utmärkt ljudisolering, utan har även bekvämligheter och utrustning inom räckhåll för ett smidigt och effektivt dagligt arbete.



① Luftventilation

② Laminerat glas

③ Miljöstyrning

④ Aluminiumram

⑤ LED-takbelysning

⑥ Klädd interiör

⑦ Strömförsörjning

⑧ Möbler



ENSKILT ARBETE

Lugn och fokuserad miljö för en person.



TELEFONSAMTAL & VIDEOMÖTEN

Perfekt miljö för viktiga telefonsamtal eller deltagande i virtuella möten.



GRUPPMÖTEN

Mindre gruppdiskussioner kan hållas här utan att störa andra.



PRIVATA SAMTAL

Perfekt för konfidentiella samtal eller enskilda möten.



LÄSNING & MEDITATION

En idealisk plats för personlig reflektion eller fördjupning i en god bok.



SNABB INSTALLATION

Den modulära konstruktionen ger kontoret ett nytt rum på bara några timmar.

S 1 PERSON



Yttermått	W1050*D1006*H2310MM
Innermått	W926*D910*H2182MM
Glaspanel	Dubbellaminerat (5+1.14PVB+5mm)
Dörr	W950*H2200MM
Strömförsörjning	USB-A*1 Qualcomm-QC 3.0, USB-C*1 PD20W Utgång: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Belysning	720 LED-list x 1, justerbar ljusstyrka och färgtemperatur
Vridreglage	Yta i aluminiumlegering med anodiserad finish. Funktionsknappar möjliggör separat vridreglering av fläkt, ljus och färgtemperatur i 10 nivåer (1-10), med nivåvisning på skärmen.
ELUTTAG/USB/DATA/ TRÅDLÖS LADDNING	2 universella femhålsuttag (flera nationella standarder som tillval), märkström: 10 A, märkeffekt: 1100 W/110 V, 2400 W/240 V, hållspänning: DC3000V/10mA i 10 s.



1-2 PERSONER




Yttermått	W1600*D1310*H2310MM
Innermått	W1476*D1270*H2180MM
Glaspaneler	Dubbellaminerat (5+1.14PVB+5mm)
Dörr	W811*H2200MM
Strömförsörjning	USB-A*1 Qualcomm-QC 3.0, USB-C*1 PD20W Utgång: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Belysning	1720 LED-list x 1, justerbar ljusstyrka och färgtemperatur
Vridreglage	Yta i aluminiumlegering med anodiserad finish. Funktionsknappar möjliggör separat vridreglering av fläkt, ljus och färgtemperatur i 10 nivåer (1-10), med nivåvisning på skärmen.
ELUTTAG/USB/DATA/ TRÅDLÖS LADDNING	2 universella femhålsuttag (flera nationella standarder som tillval), märkström: 10 A, märkeffekt: 1100 W/110 V, 2400 W/240 V, hållspänning: DC3000V/10mA i 10 s.



SL


1-2 PERSONER

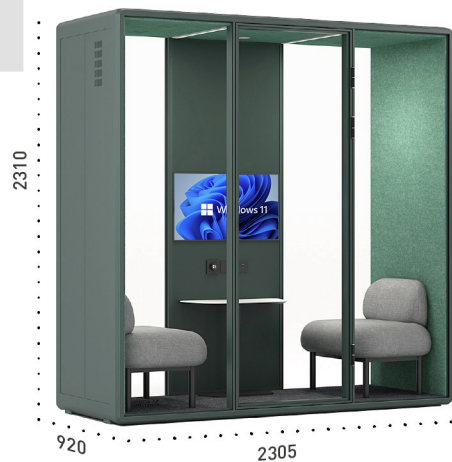

Yttermått	W2305*D920*H2310MM
Innermått	W2181*D880*H2182MM
Glaspanel	Dubbellaminerat (5+1.14PVB+5mm)
Dörr	W828*H2200MM
Strömförsörjning	USB-A*1 Qualcomm-QC 3.0, USB-C*1 PD20W Utgång: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Belysning	720 LED-list x 2, justerbar ljusstyrka och färgtemperatur
Vridreglage	Yta i aluminiumlegering med anodiserad finish. Funktionsknappar möjliggör separat vridreglering av fläkt, ljus och färgtemperatur i 10 nivåer (1-10), med nivåvisning på skärmen.
ELUTTAG/USB/DATA/ TRÅDLÖS LADDNING	2 universella femhålsuttag (flera nationella standarder som tillval), märkström: 10 A, märkeffekt: 1100 W/110 V, 2400 W/240 V, hållspänning: DC3000V/10mA i 10 s.




1-4 PERSONER

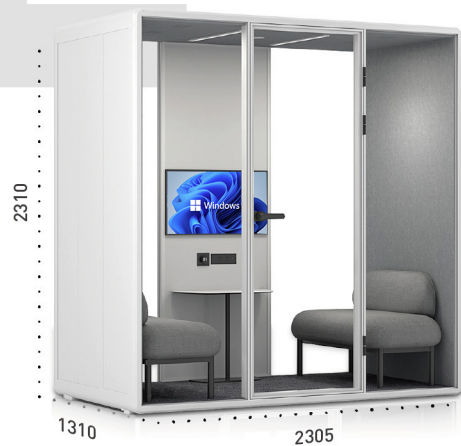

Ytermått	W2305*D1310*H2310MM
Innermått	W2181*D1270*H2182MM
Glaspaneler	Dubbellaminerat (5+1.14PVB+5mm)
Dörr	W828*H2200MM
Strömförsörjning	USB-A*1 Qualcomm-QC 3.0, USB-C*1 PD20W Utgång: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Belysning	1280 LED-list x 2, justerbar ljusstyrka och färgtemperatur
Vridreglage	Yta i aluminiumlegering med anodiserad finish. Funktionsknappar möjliggör separat vridreglering av fläkt, ljus och färgtemperatur i 10 nivåer (1-10), med nivåvisning på skärmen.
ELUTTAG/USB/DATA/ TRÅDLÖS LADDNING	2 universella femhålsuttag (flera nationella standarder som tillval), märkström: 10 A, märkeffekt: 1100 W/110 V, 2400 W/240 V, hållspänning: DC3000V/10mA i 10 s.



1-4 PERSONER

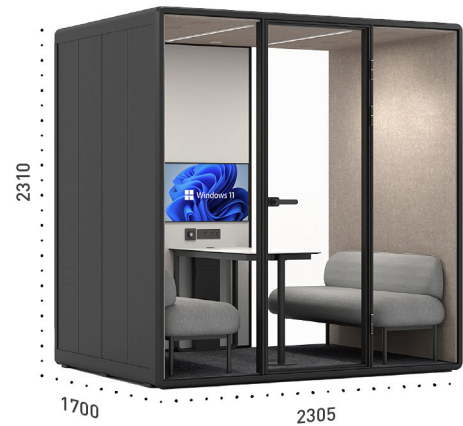


Ytermått	W2305*D1700*H2310MM
Innermått	W2181*D1660*H2182MM
Glaspaneler	Dubbellaminerat (5+1.14PVB+5mm)
Dörr	W828*H2200MM
Strömförsörjning	USB-A*1 Qualcomm-QC 3.0, USB-C*1 PD20W Utgång: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Belysning	1280 LED-list x 2, justerbar ljusstyrka och färgtemperatur
Vridreglage	Yta i aluminiumlegering med anodiserad finish. Funktionsknappar möjliggör separat vridreglering av fläkt, ljus och färgtemperatur i 10 nivåer (1-10), med nivåvisning på skärmen.
ELUTTAG/USB/DATA/ TRÅDLÖS LADDNING	2 universella femhålsuttag (flera nationella standarder som tillval), märkström: 10 A, märkeffekt: 1100 W/110 V, 2400 W/240 V, hållspänning: DC3000V/10mA i 10 s.



XL

1-6 PERSONER

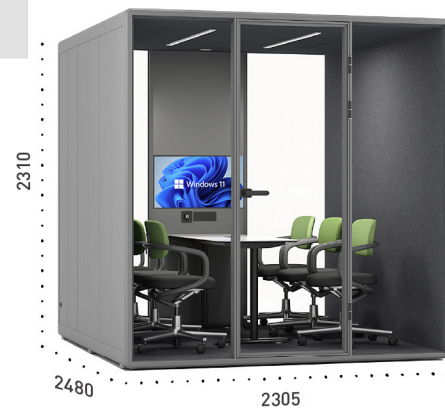

Yttermått	W2305*D2480*H2310MM
Innermått	W2181*D2440*H2182MM
Glaspanel	Dubbellaminerat (5+1.14PVB+5mm)
Dörr	W828*H2200MM
Strömförsörjning	USB-A*1 Qualcomm-QC 3.0, USB-C*1 PD20W Utgång: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Belysning	1280 LED-list x 2, justerbar ljusstyrka och färgtemperatur
Vridreglage	Yta i aluminiumlegering med anodiserad finish. Funktionsknappar möjliggör separat vridreglering av fläkt, ljus och färgtemperatur i 10 nivåer (1-10), med nivåvisning på skärmen.
ELUTTAG/USB/DATA/ TRÅDLÖS LADDNING	2 universella femhålsuttag (flera nationella standarder som tillval), märkström: 10 A, märkeffekt: 1100 W/110 V, 2400 W/240 V, hållspänning: DC3000V/10mA i 10 s.



ANPASSNINGSBAR

Anpassning: Färger, storlekar och funktionsmoduler anpassade efter kontorsmiljö och varumärkesidentitet.

Enkel installation och enkelt underhåll: Sparar tid och arbetskostnader.

Smart integrering: Kompatibel med kontorsautomation, till exempel smart åtkomst och fjärrövervakning.

Kabin

			
QS001 Vit	YS029 Orange	OB601 Mörkgrön	QS015 Lila
			
YS013 Grå	OB635 Rosa	OB604 Ljusblå	QS015 Svart

Interiör - PET-filt

			
AC10 Silver	AC41 Mörkgrå	AC05 Ljusbeige	AC63 Jade

Tillbehör



Dörrlås



Länkhjul



LAN-port

Möbler



Y-01
Hög pall




S-02
Enkelt bord



M-01
Väggmonterat barbord



M-03
Väggmonterat mötesbord




M-04
Hörnsoffa



SL-01
Trapetsformat soffbord



L-01
Mötesbord



L-02
Tvåsitssoffa



XL-01
Mötesbord



99%

ÅTERVINNINGSBAR

Genom att välja återvinningsbara material bidrar vi till att minska vårt koldioxidavtryck och bevara jordens resurser. Vårt engagemang för hållbarhet omfattar varje del av produktionsprocessen, från materialinköp till tillverkning. Vi är stolta över att använda material av exceptionell kvalitet och med hög miljöhänsyn i våra produkter. Vi är fast beslutna att erbjuda dig det bästa samtidigt som vi värnar om miljön.

WORK**CUBE**